

Bockermann

Schlauchwaschmaschinen SW 110/112



Abbildung SW 112 HD

Die Schlauchwaschmaschinen sind wartungsfrei. Sie eignen sich je nach Modell für die Reinigung von 1 oder 2 Schläuchen der Größen 25 bis 110 mm.
 Alle Modelle entsprechen den z.Zt. gültigen Vorschriften wie VDE und UVV.
 Als Antrieb dient ein kraftvoller, geräuscharmer Getriebemotor. Die Reinigung wird durch 2 Rundbürsten die als Halbschalen auf die Wellen geschraubt sind erreicht. Spezielle HD-Wasserdüsen in Verbindung mit einer Verrohrung aus Edelstahl erfassen die gesamte Schlauchbreite des Schlauches und lösen den Schmutz schon vor dem Bürstendurchgang. Beim Durchgang der Kupplung hebt die obere Bürste automatisch an, um ein einwandfreies Durchlaufen des Schlauches zu ermöglichen.
 Beide Modelle haben einen aufklappbaren Deckel, der eine optimale Reinigung der Maschine ermöglicht.



(SW 110)

Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 110 zum Reinigen von einem Feuerwehrschauch der Größe D-C-B-A bestehend aus:

- Stabilem Aluminiumgehäuse
- Wartungsfreien Lagern
- Servicefreundliche Bürstenhalbschalen
- Innenteile aus Edelstahl und Messing
- Spritzvorhänge am Ein/Ausgang der Maschine
- Schlauchein-/auslauf mit Rollenlagerung und Spritzwasserrückführung
- Außenhebel zum Anheben der oberen Bürste
- Wasserzuführung automatisch oder manuell über Magnetventil oder Kugelhahn
- Maße der Maschine: 800x750x1350 (lxbxh)
- Wasseranschluß: min. R 1/2"
- Stromanschluß: CEE 16 Amp
- Wasserablauf: R 2" für C-Festkupplung



(SW 112)

Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 112 zum Reinigen von zwei Feuerwehrschräuchen der Größe D-C-B oder einem Schlauch der Größe A bestehend aus:

Ausführung wie SW 110 jedoch:

- Maße der Maschine: 800x750x1350 (lxbxh)
- Antrieb mit platzsparendem Winkelmotor
- Sichtfenster im Gehäusedeckel für optische Beobachtung
- Wasseranschluß: min. R 3/4"
- Stromanschluß: CEE 16 Amp
- Wasserablauf: R 2" für C-Festkupplung



(Schlauchwaschmaschine SW 110/HD mit zusätzlicher Hochdruck – einrichtung)

Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 110/HD zum Reinigen von einem Feuerwehrschauch der Größe D-C-B-A bestehend aus:

Ausführung wie SW 110 jedoch:

- mit Hochdruckaggregat und speziellen Flachstrahldüsen zur verstärkten, schonenden Reinigung der Schläuche
- automatischer Wasserzuführung über Magnetventil und Druckschalter
- Wendeschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Wasseranschluß R ½"
- Wasserverbrauch ca. 15 l/min
- Druckerhöhung auf ca. 25 bis 30 bar
- Leistung 5,0 KW
- Stromanschluß 5 pol. 16 A




(Schlauchwaschmaschine SW 112/HD mit zusätzlicher Hochdruck – einrichtung)

Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 112/HD zum Reinigen von einem Feuerwehrschauch der Größe D-C-B-A bestehend aus:

Ausführung wie SW 112 jedoch:

- mit Hochdruckaggregat und speziellen Flachstrahldüsen zur verstärkten, schonenden Reinigung der Schläuche
- automatischer Wasserzuführung über Magnetventil und Druckschalter
- Wendeschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Wasseranschluß R ½"
- Wasserverbrauch ca. 21 l/min
- Druckerhöhung auf ca. 25 bis 30 bar
- Leistung 5,5 KW
- Stromanschluß 5 pol. 16 A

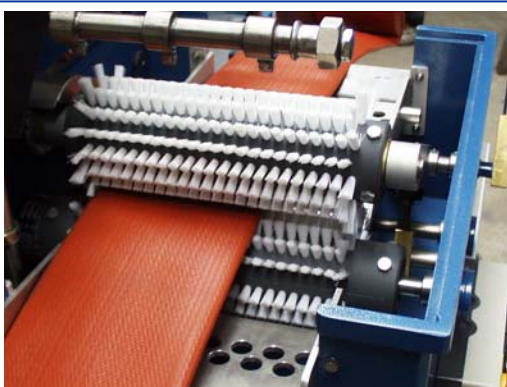

(Kurze, harten Borsten ermöglichen eine optimale Reinigung und lange Lebens – dauer.)



(Geteilte Bürstenhalbschalen für leichten Bürstenwechsel und optimale Wartung)

Zubehör Für Schlauchwaschmaschinen Typ 110 / 112 und HD

Typ	Ausführung
• 111/1	Standgestell feuerverzinkt
• 111/2	Fahrgestell feuerverzinkt mit 2 Rollen, 2 Standfüßen und einschiebbaren Schiebegriffen
• 111/3	Trogauflageschienen feuerverzinkt (Bei Bestellung bitte Länge angeben !)
• 111/4	Wandkonsolen feuerverzinkt
• 111/5	Ersatzbürsten (Paar) für SW 110
• 111/6	Elektrische Rechts/Linkslauf Umschaltung (Wendeschaltung)
• 111/7	Hand – Schlauchwickler am Gestell montiert
• 111/8	Ersatzbürsten (Paar) für SW 112
• 111/9	Automatische Wasserzufuhrsteuerung über Magnetventil