Bockermann

Schlauchwickler EW 211 / 212(Geschwindigkeitsgeregelt)

EW 211

Abbildung: EW 212 mit automatischer Endabschaltung

Fahrbarer Schlauchwickler zum Einfach- oder Doppelt - wickeln von Feuerwehrschläuchen der Größe A-B-C-D bestehend aus:

- Stabilem Gestell aus geschweißten Stahlprofilen
- Grundplatte aus Aluminiumblech mit Duett-Muster
- 2 Bockrollen / 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Beweglicher Fußtastschalter mit Abdeckung
- Maße der Maschine: 800x700x1250 (lxbxh)
- Stromanschluß: CEE 16 Amp
- Sicherheitsrutschkupplung nach **UVV** einstellbar
- Einstellbare Schlauchführung für alle Größen
- Abnehmbarer Wickelstift
- Wickelscheibe aus PE

Der fahrbarer Schlauchwickler eignet sich zum einfach oder doppeltem Wickeln von Feuerwehr – Schläuchen der Größen A-D. Auf einem stabilem Fahrgestell kann der Wickler bewegt werden. Eine verstellbare Führung für alle Schlauchgrößen in Verbindung mit einem abnehmbarem Wickel - Stift ermöglicht ein optimales Wickeln aller Schläuche.
Neben dem Standardwickler EW 211 steht auch noch ein Komfortwickler EW 212 zur Verfügung. Dieser ist mit einer stufenlosen Drehzahlregulierung für die Wickelgeschwindigkeit ausgestattet. Durch die kompakte Bauart eignet sich die Geräte besonders für kleine bis mittlere Feuerwehren.

Abbildung: Schlauchführung und verzinkte Haspel – schiene

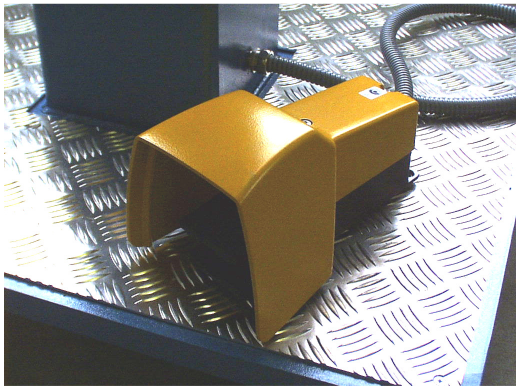

Schlauchführung bestehen aus

- Führungsstange aus Edelstahl (fest)
- Führungsstange verschiebbar / drehbar
- Rastbolzen
- Wickelrolle abziehbar
- Wickelscheibe aus Aluminium oder PE
- Verzinkte Haspelschiene aufsteckbar und arretierbar

Sonderoptionen:

- Automatische Abschaltung des Wicklers bei Kupplungsanschlag an die Schlauch-führung
- Stufenlose Drehzahlregelung des Antriebs mittels Fußpedalregler (EW 212)
- Funkansteuerung für Fernbedienung

Maße: 1260 x 600 x 850 mm (hxbxt)
Gewicht: ca. 70 kg
Anschluß: 400 V / 50 Hz