

# Bockermann


moderne Schlauchpflegesysteme



## TG ... Trocknungsgebläse Typ 812 ...



Das Radialtrockengebläse mit angeflanschem Drehstrommotor und Ausblasstutzen dient zum Trocknen von vier Feuerwehrschräuchen. Es können Feuerwehrschräuche der Größe B, C und D getrocknet werden. Die Temperaturregelung erfolgt über einen Regel - und Sicherheitsthermostaten. Die maximale Heizleistung beträgt 6 kW. Ausführung mit Kabel und CEE Stecker

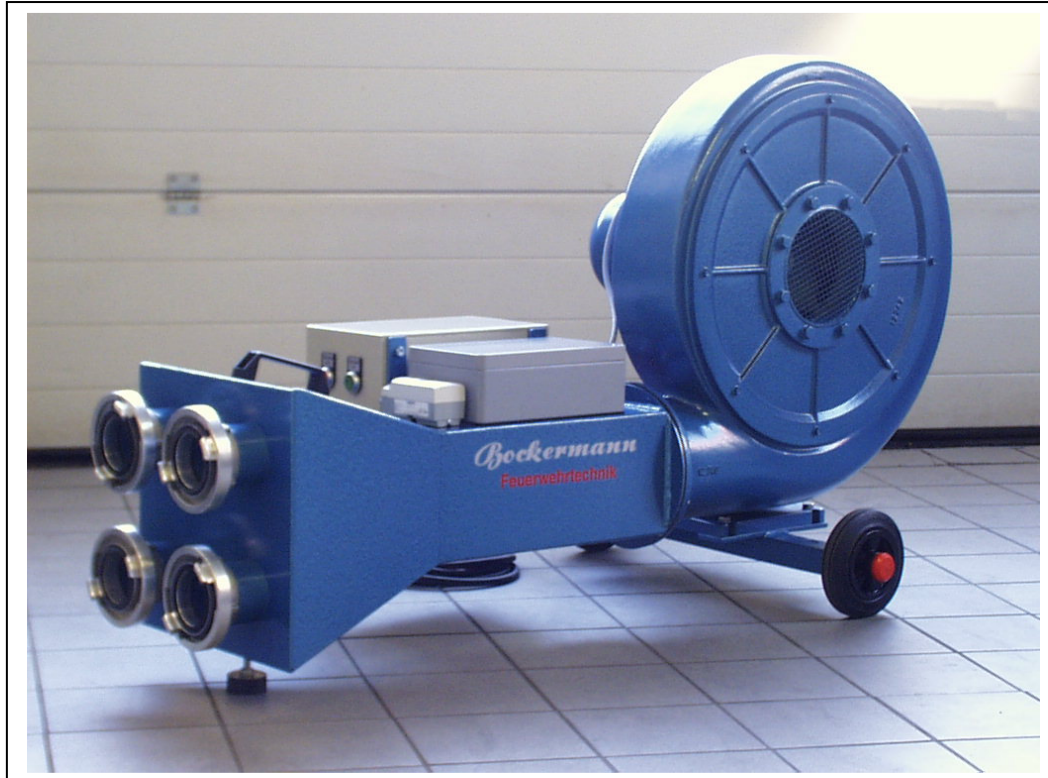

#### Warmlufteinrichtung bestehend aus:

- Geräuscharmer Radialventilator mit gegossenem Aluminiumgehäuse
- Luftausblaskanal aus lackiertem Stahlblech
- Heizwiderstände innerhalb des Luftkanals mit Sicherheitsabdeckung montiert
- Regelthermostat
- Sicherheitsthermostat gegen Überhitzung
- Leuchtmelder für Störung, Betrieb, Warmluft, Kaltluft

#### Technische Daten:

Motor	Drehstrom 400 V
Totaldruckdifferenz:	2,0 Kpa
Volumenstrom	0,66m <sup>3</sup> /s
Schaltung	Aus / Kalt / Warm
Heizleistung	7,5 Kw
Motorleistung	3,0 Kw
Gewicht	ca. 85 kg
Oberfläche	Pulverbeschichtung Blau RAL 5007
Anschluß	CEE Stecker mit 5 m Kabel
Luftanschlüsse	4 x Storz B 75